



ARRIGONI di  
Arrigoni Roberto  
P.I. 01959230564  
via Giovanni XXIII, 4  
01033 - Civita Castellana (VT)  
[www.piscinearrigoni.it](http://www.piscinearrigoni.it)  
[www.piscina-fai-da-te.it](http://www.piscina-fai-da-te.it)  
[www.piscine-fuori-terra.net](http://www.piscine-fuori-terra.net)  
[arrigoni@live.it](mailto:arrigoni@live.it)  
fax 0761 51.62.03  
cell. 320 32.89.415

**Oggetto:** Piscina modello CLASSICA PUBBLICA 5x10 acqua 145cm h massimo, **per agriturismo, hotel, camping, alberghi ecc.** o struttura ricettiva simile, con scala ad angolo e **pareti prefabbricate in acciaio alte 150 cm** (formula fornitura e posa). È prevista la fornitura e la posa del materiale, oppure la sola fornitura del materiale con consulenza e supporto durante le fasi di montaggio (formula fai da te).



### Caratteristiche principali piscina:

**Dimensioni vasca:** 10x5 rettangolare

**Perimetro totale:** 30 m

**Superficie specchio d'acqua:** 50 m<sup>2</sup>

**Cubatura acqua:** 66 m<sup>3</sup>

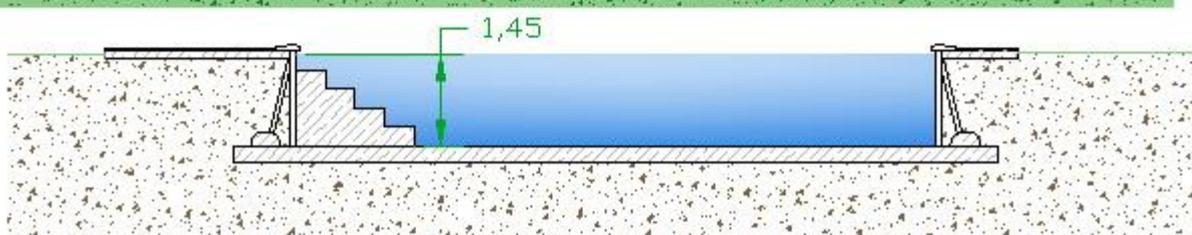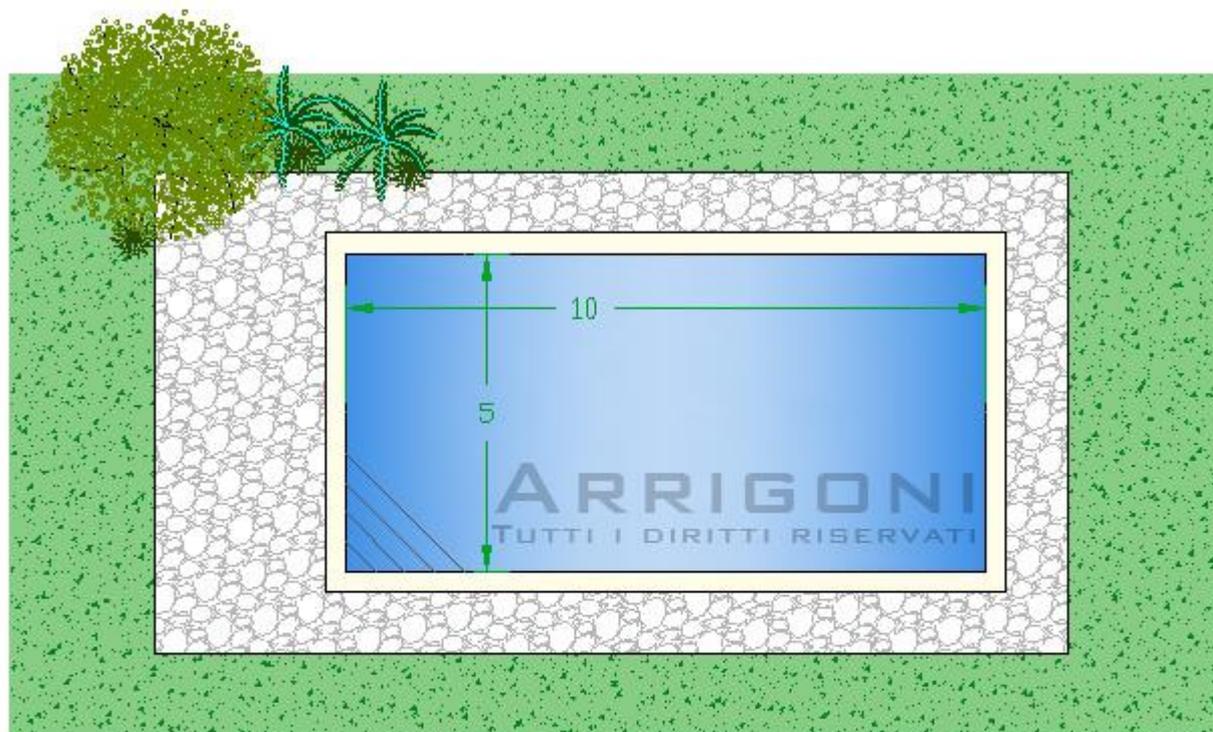



## 1 - Gruppo filtrante

Il gruppo filtrante in locale tecnico pre-assemblato DA INTERRARE. **Doppio filtro, tripla pompa.**

### Elenco materiale:

Descrizione articolo	Un.	Q.
Locale tecnico per PUBBLICA - 2 filtri - 3 pompe	n°	1
Sabbia quarzifera 0,4 - 0,8 mm	kg	1000
Vetro filtrante 0,7 - 1,5 mm	kg	0

---

## 2 - Materiale per il ricircolo

Si tratta di quei componenti atti a permettere il ricircolo e la filtrazione dell'acqua della piscina. Tali dispositivi, come tutti gli altri, **rispettano la normativa per le piscine ad uso pubblico.**

### Elenco materiale:

Codice	Descrizione articolo	Un.	Q.
11311	Skimmer bocca ampia - per liner- portata 7,5 mc	n°	0
56176	Skimmer bocca tipo SFIORO - portata 7,5 mc - Astral	n°	2
00270	Preso di fondo ampia - per liner possibilità montaggio valvola idrostatica	n°	1
00277	Valvola idrostatica	n°	0
00330	Bocchetta di mandata - per liner - per muratura e acciaio	n°	2
00332	Bocchetta apirafango - per liner - per muratura e acciaio	n°	0
17382	Bocchetta apirafango - per liner - NO acciaio	n°	0
32597	Manicotto niple 50 Ø m. x 1" e 1/2 maschio x bocchette mandata	n°	2
	Gomito 90° per polietilene 40 Ø x 1" e 1/2 femmina x bocchette mandata	n°	2
	Raccorodo dritto per polietilene 40 Ø x 1" 1/2 maschio x skimmer	n°	8
15662	Passante a muro attacco post. Ø 63 maschio e Ø 50 femmina	n°	2
20151	Riduzione filettata 2" x 1" e 1\2 (2" maschio - 1" e 1\2 femmina) x skimmr	n°	3
	Tubo polietilene 40 Ø - BD PN6	m	100
15862	Regolatore di livello automatico	n°	0
32588	Gomito 90° del 50 Ø femmina femmina - incollaggio	n°	0
02709	Tubo rigido del 50 PVC incollaggio	m	0
26201	Adesivo extrarapido per PVC - confezione 250 cc - NO Alcomer	n°	0
28827	Solvente per PVC 500 cc	n°	0
14942	Rotolo teflon 12 mm / 12 m	n°	0

---

## 3 - Illuminazione fari a led

Si tratta di **fari a led** a norma. I fari sono alimentati da apposito trasformatore con doppio isolamento anch'esso a norma.

### Elenco materiale:



Codice	Descrizione articolo	Un.	Q.
1070169	Proiettore piatto a led - colore bianco - 18W	n°	2
1070166	Proiettore piatto a led - colore RGB - 18W	n°	0
1070063	Bocchetta	n°	2
1070206	Kit installazione proiettore - pressa cavo, cavo, corrugato, scatola derivazione	n°	2
1070172	Mini proiettore 4,5W- colore bianco 4,5w	n°	0
1070063	Bocchetta	n°	0
1070206	Kit installazione proiettore - pressa cavo, cavo, corrugato, scatola derivazione	n°	0
1090393	Trasformatore di sicurezza con custodia 100 VA	n°	1
	Cavo elettrico unipolare da 2,5	m	0
	Cavidotto 50 Ø	m	0

---

## 4 - Rivestimento in PVC rinforzato

Il rivestimento è in membrana di PVC da 1,5 mm con armatura interna di rinforzo. **Da non confondere con teli già confezionati: decisamente di qualità inferiore. Produzione TEDESCA.**

### Elenco materiale:

	Liner Elbe (1 bobina 41,25 mq)	mq	123,8
	Antisdrucchio Elbe o Flag - laghezza 1,65 o 1,5	ml	3,0
12512	Profilo in alluminio standard	m	0
12504	Profilo pretagliato standard in alluminio per curve	m	30
12265	Chiodi lunghi espansione in alluminio	n°	100
	Colla gradini - cof. 750 ml - Bostik 120 C°	n°	0
12184	Doppio bordino PVC fissaggio liner al profilo	m	30
	Liquido sigillante Elbe o Flag	l	1

---

## 5 - Pareti prefabbricate

Pannelli di **acciaio zincato a caldo, spessore 2 mm**. Da non confondere con altra tipologia di pannelli come nervato, rivestito con plastica, lamiera ecc. decisamente di qualità inferiore. **PRODOTTO IN ITALIA.**

### Elenco materiale:

Descrizione articolo	Un.	Q.
Pannello h 1500 x 1250	n°	24
contrafforte h 1500	n°	20
Pilastrino h 1500	n°	12
Piedino contrafforte	n°	20
Bulloni, dato, rondella	n°	320
Pioli per fissaggio pannello	n°	88
Forature accessori	n°	6
Smalto zincoplast anticorrosivo (lit. 2,5)	n°	0

---



## 6 - Costi

- Per fornitura e montaggio → € 25.500
- Per sola fornitura con consulenza montaggio (formula fai da te) → € 16.400 trasporto incluso

Prezzi IVA esclusa

---

## 8 - Note sulla tipologia e qualità dei materiali:

Gli accessori come filtro, pompa, skimmer, fari ecc. sono della ASTRALPOOL oppure della CPA. Queste aziende sono leader nel mercato italiano della componentistica per piscine pubbliche e private. **La ASTRALPOOL ha sedi ufficiali in tutta Italia.** Garanzia di 2 anni.

LA membrana in PCV da 1,5 mm di spessore con armatura interna di rinforzo, resistente ai raggi ultravioletti. **Produzione TEDESCA.** Garanzia di 10 anni.

La pannellatura di 2 mm in acciaio è di fabbricazione ITALIANA. Garanzia 30 anni.

Gli altri componenti come tubazioni, raccordi, prodotti chimici, ecc. sono tutti a norma, di prima qualità ed appartengono a produttori diversi. Garanzia di 10 anni.

---

## 9 - Sono a carico del cliente

1. Gli scavi, il rinterro
2. La costruzione della base in cemento
3. Il fissaggio dei contrafforti della struttura metallica
4. La costruzione della gradinata
5. La rasatura della base e della gradinata
6. L'eventuale fornitura del bordo perimetrale e posa dello stesso
7. L'eventuale costruzione del marciapiede perimetrale alla vasca
8. La fornitura di elettricità sotto salvavita e con scarico a terra fin dentro il locale tecnico
9. L'allaccio di acqua potabile con valvola a sfera e valvola di ritegno all'eventuale dispositivo di reintegro livello piscina
10. Il controllo e regolazione pH e Redox
11. Tutte le opere in muratura
12. Tutte le pratiche burocratiche
13. Tutto ciò che non è stato esplicitamente indicato